■ 主な仕様

| 品名 | | リチウムイオンポータブル電源 |
|---|---|---|
| 品番 | | BPS-250J |
| 電池タイプ | | リチウムイオン電池 |
| 蓄電容量 | | 424Wh(20℃の最小値) / 454Wh(25℃の標準値) |
| 定格出力電力 | | 250VA(250W) |
| 充放電サイクル | | 500サイクル(DOD100%)で初期容量の20%減 |
| 入力 | DCジャック(15V) | ACアダプター/ソーラーパネル(別売り)接続用 |
| | DCジャック(12V) | カーシガレットケーブル(別売り)接続用 |
| 出力 | ACコンセント | AC100V, 50 or 60Hz(出荷時設定), 2口, 正弦波, 無瞬断 |
| | USB端子 STANDARD-A | 1.5A×2 |
| | 充電リンク端子 | 連結充電時に使用 |
| 充電時間の目安 | ACアダプター接続時 | 約9時間 |
| | ソーラーパネル接続時 | 約12時間(晴天時70%出力での計算) |
| | シガーソケット接続時 | 約12時間 |
| 環境状況 | 設置場所 | 屋内(IPx3 相当) |
| | 動作温度条件 | 0～40℃(放電時) / 5～35℃(充電時) |
| | 動作湿度条件 | 20～80%(結露なきこと) |
| 外形寸法 W x H x D(防滴カバーあり) | | 385 x 287 x 150 ㎜ |
| 質量 | | 約8kg |
| ACアダプター | 出力電圧 | DC15V |
| | 入力電圧 | AC100V 50Hz/60Hz |
| | 定格出力 | 80W |
| 対応ソーラーパネル(別売り) | | Power Film 社製 RT60 |
| 付属品 | | ACアダプター、ACコード、取扱説明書 |
| オプション | | カーシガレットケーブル、連結充電用ケーブル |

◆ACアダプターは必ず本機に同梱されているものを使用してください。
◆お車への搭乗時に、シガーソケットから充電できますが、車内放置は絶対にしないでください。
◆周囲温度が低い状態では蓄電池性能が低下します。


問い合わせ先

ビーンズユー株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-13-7F TEL:03-3255-3681(代) FAX:03-3255-3685


# リチウムイオンポータブル電源

## BPS-250J/AC100V 250VA(250W)

突然の災害、突然の長時間停電
あなたの備えは大丈夫ですか？
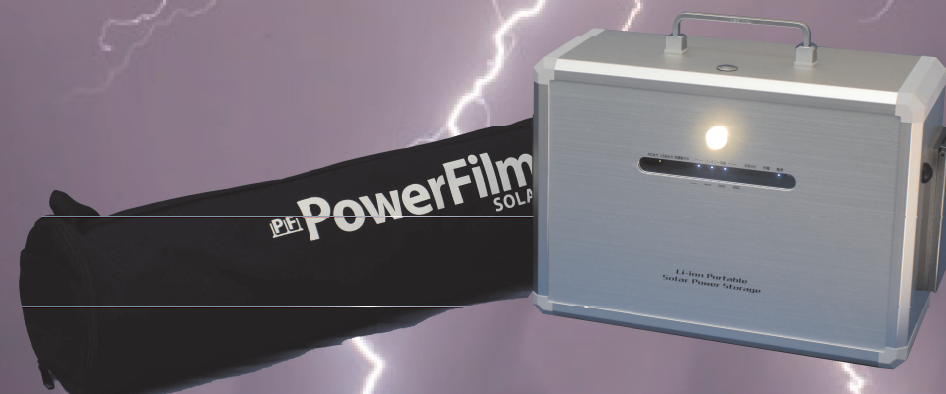
# 突然の停電時にも、無瞬断の電源供給！
# 小型軽量無騒音の高性能ポータブル電源！
# ソーラー、AC、シガーソケット３電源充電対応！

- ソーラーパネル、車のシガーソケットからの充電に対応。
- 突然の停電でも、安心の LED 照明付。
- AC コンセント、USB コネクター各２系統装備。
- 安心、安全の各種保護機能と、信頼性の高いリチウムイオン蓄電池ユニットを搭載。
- 備蓄に便利な連結充電ケーブル付。

★ 災害時の予備電源として
★ 持ち運びできるモバイル電源として
★ イベント用移動電源として
★ 複数のモバイル機器の充電に
★ ノート PC などの無停電電源として

ロール式ソーラーパネル　RT60（別売り）接続状態
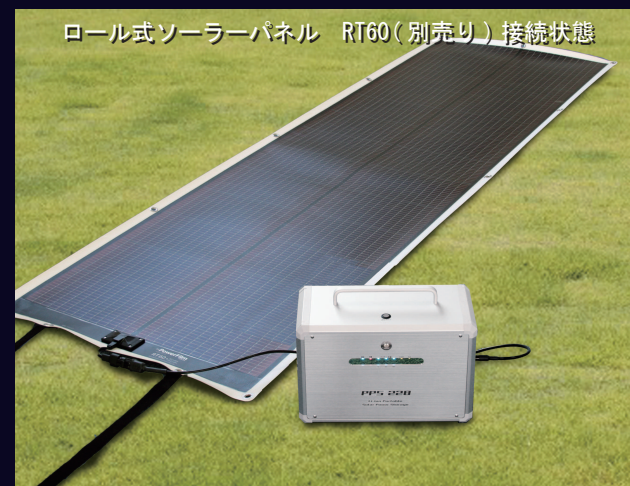
使用例
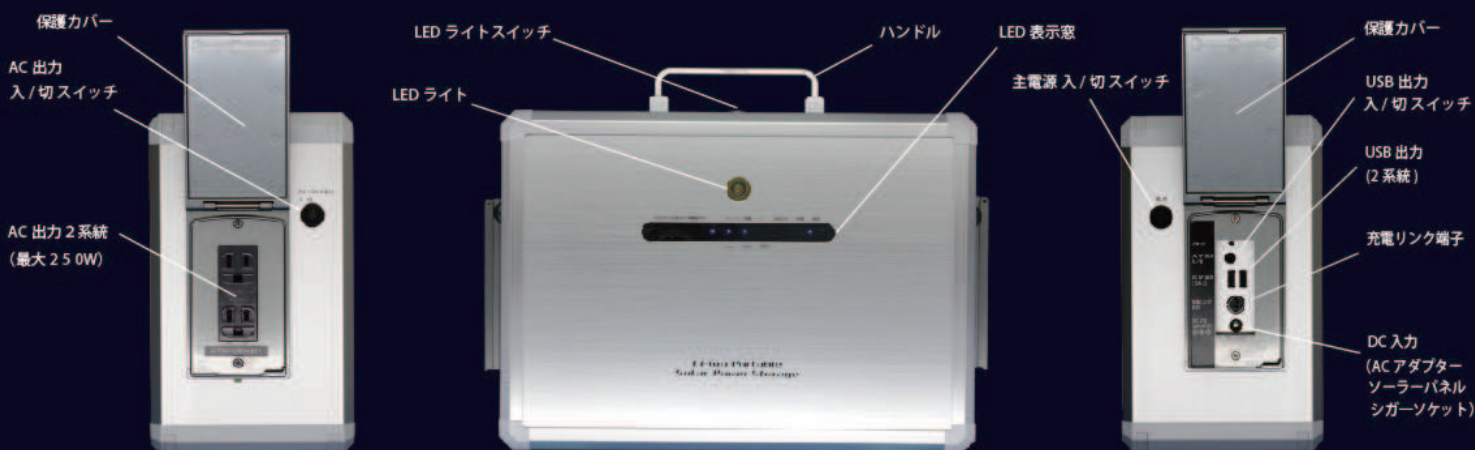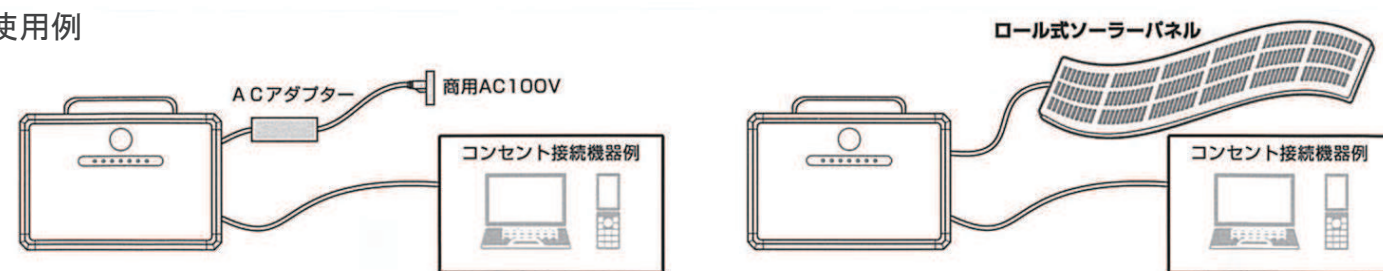
BPS-250J 各部の名称　　※定格・仕様・外観等は改良の為に予告無く変更する事があります。

## 外観イメージ

## 活用イメージ

## 使用可能時間の目安